FICHA TÉCNICA

ESPECIFICAÇÃO		UNIDADE	MX25	MX35
Cabine			Aberta ou fechad	a c/ar
Capacidade de carga		Kg	2500	3500
Centro de	Carga	mm	500	500
Combustív	Combustível		Diesel	Diesel
Tanques	Óleo diesel	I	60	60
	Óleo hidráulico	I	50	50
	Marca/Modelo		A495 BPG	4D35G
Motor	Potência	HP/KW	57 / 42	64.4 / 48
	Cilindros/Cilindrada	nº	4	4
Pneus	Dianteiros		12 x 16,5-14PR	14 x 17,5-14PR
LIIGOZ	Traseiros		27 x 10-12 16PR	27 x 10-12 16PR
Tração			4x2	4x2
Sistema e	Sistema elétrico		12 V	12 V
Sistema d	Sistema de direção		Hidrostática	Hidrostática
Raio de g	iro	mm	2.950	3.400
Comprime	Comprimento total com garfos		4010	4330
Altura tota	al com torre baixa	mm	2280	2300
Vão livre do solo		mm	290 Central / 210 torre	320 Central / 260 torre
Altura de elevação dos garfos		mm	4500 ou 6000	4500 ou 6000
Garfos		mm	1220 ISO 2A	1220 ISO 3A
Inclinação da torre (frente/trás)		0	6/12	6/12
Largura total da empilhadeira		mm	1625	1625
Deslocador lateral		mm	200	200
Transmissão			Conversor de torque (YQX)	Conversor de torque (YQX)
Velocidades			1 À frente / 1 à ré	1 À frente / 1 à ré
Peso total		kg	4400	5540
Sistema de combustão			Injeção direta	Injeção direta
Freios de serviço			Hidráulico	Hidráulico
Freio esta	cionário	,	Acionamento manual	Acionamento manual
			Alerta sonóro de marcha ré;	
			Assento ergonômico;	
			Espelhos retrovisores;	
			Extintor de incêndio;	
			Faroletes dianteiros;	
			Faroletes traseiros;	
Itens de s	ėrie		Giroflex;	
			Indicador de temperatura do motor;	
			Indicador nível de combustível;	
			Indicador pressão do óLeo; Indicador horímetro;	
			Luz indicadora do ré; Sinaleira traseira indicadora de freio.	
-				
Itons Ossi	lana Ondonois		4º Via hidráulica;	
Itens Opcionais			Acessórios;	
			Cabine fechada com ar.	



Aponte a câmera do seu celular para escanear o QR Code







EMPILHADEIRAS MOVIX VENCEM QUALQUER TAREFA.



Conheça a linha completa de empilhadeiras ideais para diversas atividades.

São máquinas off-road e industriais com tecnologia de ponta, robustez e segurança para todo terreno.



(54) 3342 9850 atendimento@movix.ind.br www.movix.ind.br


Rua Paralela Oeste, 4595 (RS324 – Perimetral) Marau - Rio Grande do Sul, Brasil - CEP 99150-000









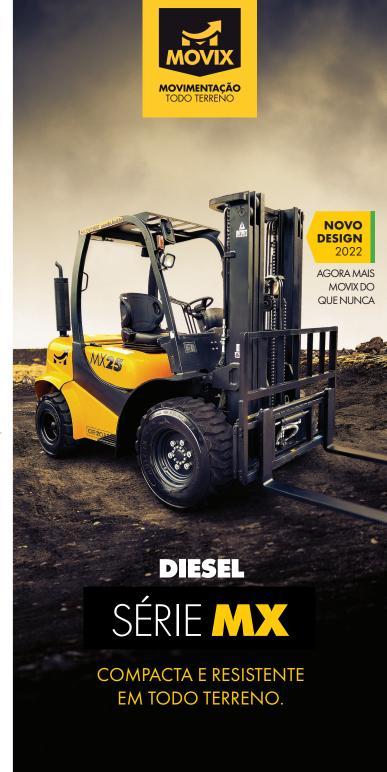



A EMPILHADEIRA COMPACTA QUE ENFRENTA QUALQUER DESAFIO.

:: Raio de giro reduzido

:: Maior altura livre do solo

:: Melhor estabilidade

O pré-filtro* de ar banhado a óleo MOVIX tem importante atuação: reduz a quantidade de partículas a serem filtradas pelo filtro principal, aumentando a vida útil tanto do próprio filtro quanto do motor.

*consulte valor adicional.





CARACTERÍSTICAS

- Transmissão hidráulica: 1 velocidade para frente e 1 ré;
- Melhor desempenho em comparação às máquinas da linha industrial;
- Sistema de iluminação dianteira e traseira.

DIMENSÕES

Medidas em mm





	I
	'
	'
	I
	I
	I
	I
	I
	1
	•
	•