

CAMINHÃO GUINDASTE



STC900 **IT5**



PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS



90 t



49.5 m



76.5 m

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE
SANYDOBRASIL.COM



SANY

APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS · DIRIJA COM SEGURANÇA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



CAMINHÃO GUINDASTE - STC900T5

CAMINHÃO GUINDASTE DE 90 TONELADAS



DIMENSÕES (mm)

COMPRIMENTO TOTAL (mm)	14.970
LARGURA TOTAL (mm)	2.800
ALTURA GERAL (mm)	3.910
VELOCIDADE MÁX. DE VIAGEM (km/h)	80
RAIO DE DIREÇÃO	MÍNIMO (m)
	MÍN. DA PONTA DA LANÇA (m)
EIXOS DIRECIONÁVEIS	4
CONFIGURAÇÃO DO EIXO DE RODA	8x4x8
DISTÂNCIA MÍNIMA AO SOLO (mm)	340
ÂNGULO DE APROXIMAÇÃO (°)	19
ÂNGULO DE PARTIDA (°)	15
CAPACIDADE MÁX. DE NIVELAMENTO (%)	45
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR 100 KM (L)	45

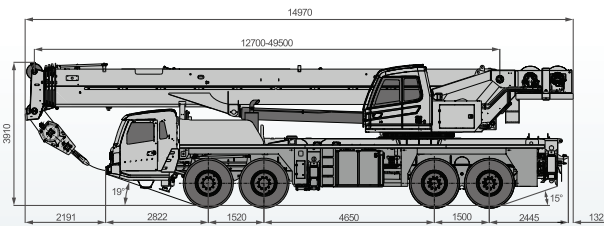


GRÁFICO DE CARGA LANÇA TELESCÓPICA



Unit: kg

Radius (m) 半径 (m)	12.7	15	17.3	19.6	21.9	28.8	35.7	42.6	49.5	Radius (m) 半径 (m)
2.5	90000*									2.5
3	80000	67000	66000							3
3.5	75000	66000	65000	53000						3.5
4	66000	65000	64000	51000	48000					4
4.5	65000	61500	60500	50000	48000					4.5
5	61000	57000	56000	48000	47000					5
5.5	55000	52500	51500	47500	45500	32500				5.5
6	50000	49500	48500	45500	43500	33500				6
6.5	46000	45000	44000	43000	42000	34000				6.5
7	42000	41000	40500	40000	40000	34200	27000			7
7.5	38500	38000	37500	37000	38000	32400	26500			7.5
8	35500	35000	34000	33500	33000	30800	26000			8
9	31000	30500	29500	29000	28500	27800	25000	19000		9
10	27200	26800	25800	25000	24800	25500	23000	18100	13000	10
11		24000	23000	22000	21800	23500	21500	17500	12700	11
12		20500	20200	20000	19500	21100	20100	17000	12400	12
14				14900	14700	16000	16800	15500	11700	14
16					11400	11300	12500	13300	11000	16
18						8700	10000	10700	10000	18
20							8000	8700	9200	20
22							6500	7200	7700	22
24							5300	6000	6400	24
26						4300	5000	5400	5800	26
28							4100	4600	4900	28
30							3400	3800	4200	30
32							2800	3200	3600	32
34								2700	3000	34
36								2200	2500	36
38								1800	2100	38
40								1400	1700	40
42									1400	42
44									1100	44
46									800	46
48										48

Telescoping status 伸缩模式


Cylinder I 一号缸	0%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	Cylinder I 一号缸
Cylinder II 二号缸	0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	75%	100%	Cylinder II 二号缸
Rope rate 钢丝绳倍率	12	10	10	8	7	5	4	3	3	Rope rate 钢丝绳倍率

* Load with 14 rope rate 14倍率下用载

PARÂMETROS TÉCNICOS

CAPACIDADE MÁX. DE LEVANTAMENTO (t)		90
PESO BRUTO (kg)		45.000
MODELO DE MOTOR	DF CUMMINS ISLe375 30	
POTÊNCIA DO MOTOR (kW/rpm)	275/2.100	
TORQUE DO MOTOR (N·m/rpm)	1.550/1.200	
FAIXA DE TEMPERATURA DE TRABALHO (°C)		-20~+45
RAIO DE LEVANTAMENTO NOMINAL (m)		2.5
RAIO DE GIRO TRASEIRO (m)		4.21
SEÇÕES DE LANÇA (Qty.)		5
FORMA DE LANÇA		U shape
MOMENTO MÁX. DE LEVANTAMENTO	LANÇA BÁSICA (kN·m)	2.989
	LANÇA TOTALMENTE ESTENDIDA (kN·m)	1.725
	LANÇA TT. ESTENDIDA + JIB (kN·m)	941.3
	LANÇA TT. EST. + EXT. + JIB (kN·m)	523.6(°)
COMPRIMENTO DA LANÇA	LANÇA BÁSICA (m)	12.7
	LANÇA TOTALMENTE ESTENDIDA (m)	49.5
	LANÇA TT. ESTENDIDA + JIB (m)	67
	LANÇA TT. EST. + EXTENSÃO + JIB (m)	76.5(°)
ALTURA MÁXIMA DE LEVANTAMENTO	LANÇA BÁSICA (m)	13.2
	LANÇA TOTALMENTE ESTENDIDA (m)	50
	LANÇA TT. ESTENDIDA + JIB (m)	67
	LANÇA TT. EST. + EXTENSÃO + JIB (m)	76.5(°)
EXTENSÃO DO ESTABILIZADOR (LONG × TRANS) (m)		6.48×8
DESLOCAMENTO DO JIB (°)		0/15/30

FAIXA DE OPERAÇÃO JIB COM EXTENSOR (m)

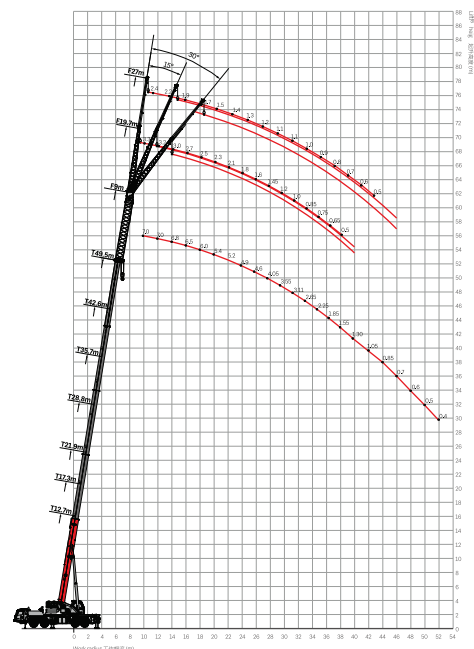

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.



ANO-2 VERSÃO-3 AGO/2022

OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO. DEVIDO AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA. AS IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE CONSTAM NESSE CATALOGO PODEM INCLUIR, EQUIPAMENTOS AUXILIARES.

Siga-nos nas redes sociais: